

SOLUZIONE IDEALE PER CANCELLI SCORREVOLI
RESIDENZIALI **600Kg E 700Kg**.
IDEAL SOLUTION FOR RESIDENTIAL SLIDING GATES
600Kg AND 700Kg.

INNOVATIVO, RESISTENTE ED AFFIDABILE

La cura dei dettagli costruttivi garantisce la massima precisione, adattabilità ad ogni condizione ed affidabilità nel tempo. Tutti gli alberi in movimento sono montati su cuscinetti, assemblaggio modulare. Progettato e costruito per essere pratico da installare e per garantire la massima affidabilità nel tempo, anche in condizioni critiche. Sviluppato inoltre per garantire la massima sicurezza e per rispettare le norme vigenti relative alle forze di impatto.

INNOVATIVE, RESISTANT AND RELIABLE

The attention to construction details guarantees maximum precision, adaptability to all conditions and reliability over time. All moving shafts are mounted on bearings, modular assembly. Designed and built to be practical to install and to ensure maximum reliability over time, even in critical conditions. Also developed to ensure maximum safety and to comply with current regulations regarding impact forces.




SBLOCCO CON CHIAVE COMODO,
INTUITIVO E SICURO.
KEY UNLOCK DEVICE: COMFORTABLE,
USER-FRIENDLY AND SAFE.



DISPONIBILE FINECORSO MAGNETICO
AVAILABLE MAGNETIC LIMIT SWITCH



BASE IN ALLUMINIO PRESSO-FUSO.
DIE-CAST ALUMINIUM BASE.

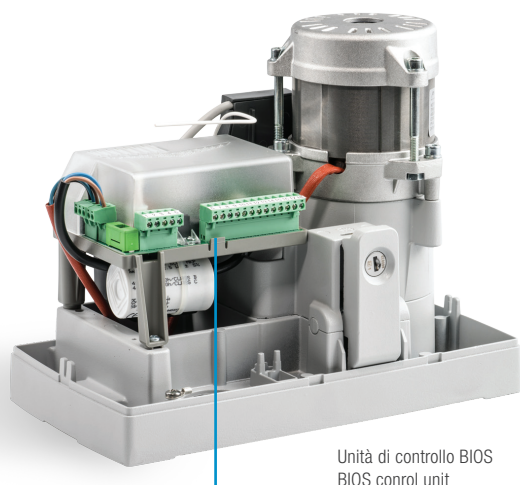

Unità di controllo BIOS
BIOS control unit

CONTROLLO TOTALE DEL MOVIMENTO

Le centrali digitali di ultima generazione BIOS1 integrate nell'automazione permettono la memorizzazione automatica delle corse, per un'installazione semplice, veloce e sicura.

BIOS1 (230V, 120V). Evoluta, affidabile e compatta.

BIOS1 24V (24 Vdc). Raffinata e precisa. Ampie possibilità di regolazione dei movimenti e totale controllo dei dispositivi di sicurezza. Ricevitore radio integrato. in entrambe le versioni.

TOTAL MOVEMENT CONTROL

BIOS1 state of the art digital control units, integrated on the automation, allow the automatic learning of the strokes, for an installation easy, fast and safe.

BIOS1 (230V,120V). Advanced, reliable and compact.

BIOS1 24V (24 Vdc). Refined and precise. Control unit with a wide range of movement adjustment and total control of the safety devices. Integrated radio receiver in both the versions.

RICAMBI ED ACCESSORI / REPLACEMENT AND ACCESSORIES



BIOS1	BIOS1 24			24CBA MODULE	BATTERY	T.CO.0 - R.CO.0
12006721	12006628	12007190	64100005	12000782	61400053	12006777
Ricambio. Centrale di comando 230V con ricevitore integrato	Ricambio. Centrale di comando 24V con ricevitore integrato	Cremagliera in nylon con anima in acciaio 20 x 28 x 1000 mm	Cremagliera in acciaio zincato 30 x12 x 1000 mm con distanziali e viteria	Scheda carica batterie per sistemi 24V ad innesto con controllo elettronico della carica	Batteria 1.3Ah, cavo 1 m. Vedi dettagli di installazione a pagina 10	Sistema radio di sicurezza per coste meccaniche e 8,2kΩ
Trasformatore per BIOS1 60550027	Trasformatore per BIOS1 24 60550048					
Replacement. 230V control unit with integrated receiver	Replacement. 24V control unit with integrated receiver	Nylon rack with steel core 20 x 28 x 1000 mm	Galvanized steel rack 30 x12 x 1000mm with spacers and set of screws	Battery charger board for 24V systems, with guided coupling guide and electronic control of charge level	BATTERY 1.3Ah, cable 1 m. See installation details at page 10	Safety radio system for mechanical and 8,2kΩ safety edge
Transformer for BIOS1 60550027	Transformer for BIOS1 24 60550048					





CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

OPERATORE / OPERATOR		MOVEO 230V 600	MOVEO 120V 600	MOVEO 24V 700
CODICE / CODE		12007920	12007930	12007950
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		230 Vac 50Hz	120 Vac 60Hz	230 Vac 50Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE / MOTOR POWER SUPPLY		230 Vac 50Hz	120 Vac 60Hz	24 Vdc
ASSORBIMENTO MOTORE / MOTOR ABSORPTION	A	1,3	3,5	3
PESO MASSIMO DEL CANCELLO / MAXIMUM GATE WEIGHT	Kg	600	600	700
CONDENSATORE / CAPACITOR	µF	12,5	50	-
VELOCITÀ / SPEED	m/min	12	14	13
SPINTA MASSIMA / MAXIMUM THRUST	N	500	500	600
SERVIZIO / SERVICE	%	30	30	100
CICLI GIORNALIERI CONSIGLIATI / RECOMMENDED DAILY CYCLES	n°	200	200	400
CICLI CONSECUTIVI GARANTITI / GUARANTEED CONSECUTIVE CYCLES	n°	10	10	50
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASS	IP	44	44	44
CENTRALE DI COMANDO / CONTROL UNIT		BIOS1	BIOS1 120	BIOS1 24
TESTATO SU (CICLI) / TESTED ON (CYCLES)	N°	55.000	55.000	55.000

Contropiastra di fissaggio inclusa / Backing plate included

DIMENSIONI (mm) / DIMENSIONS (mm)

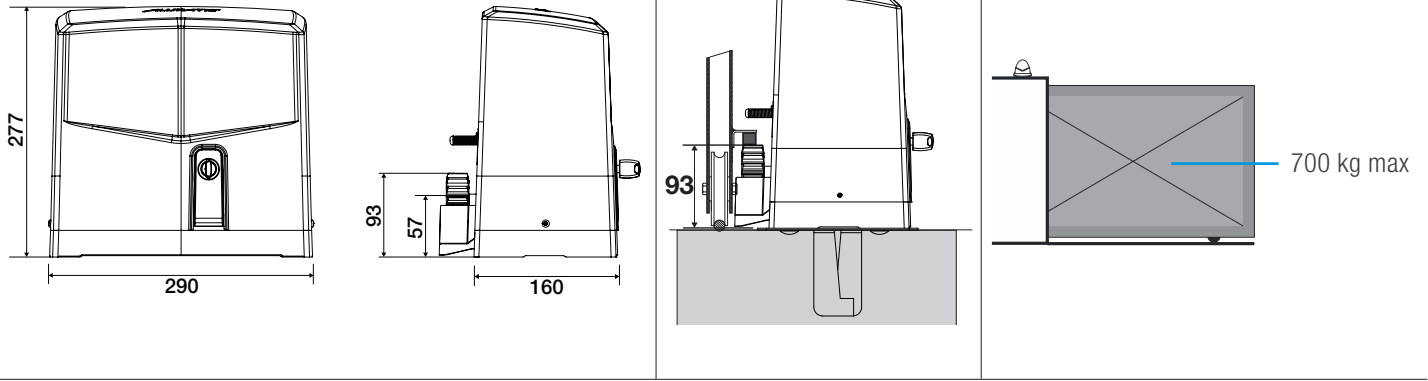


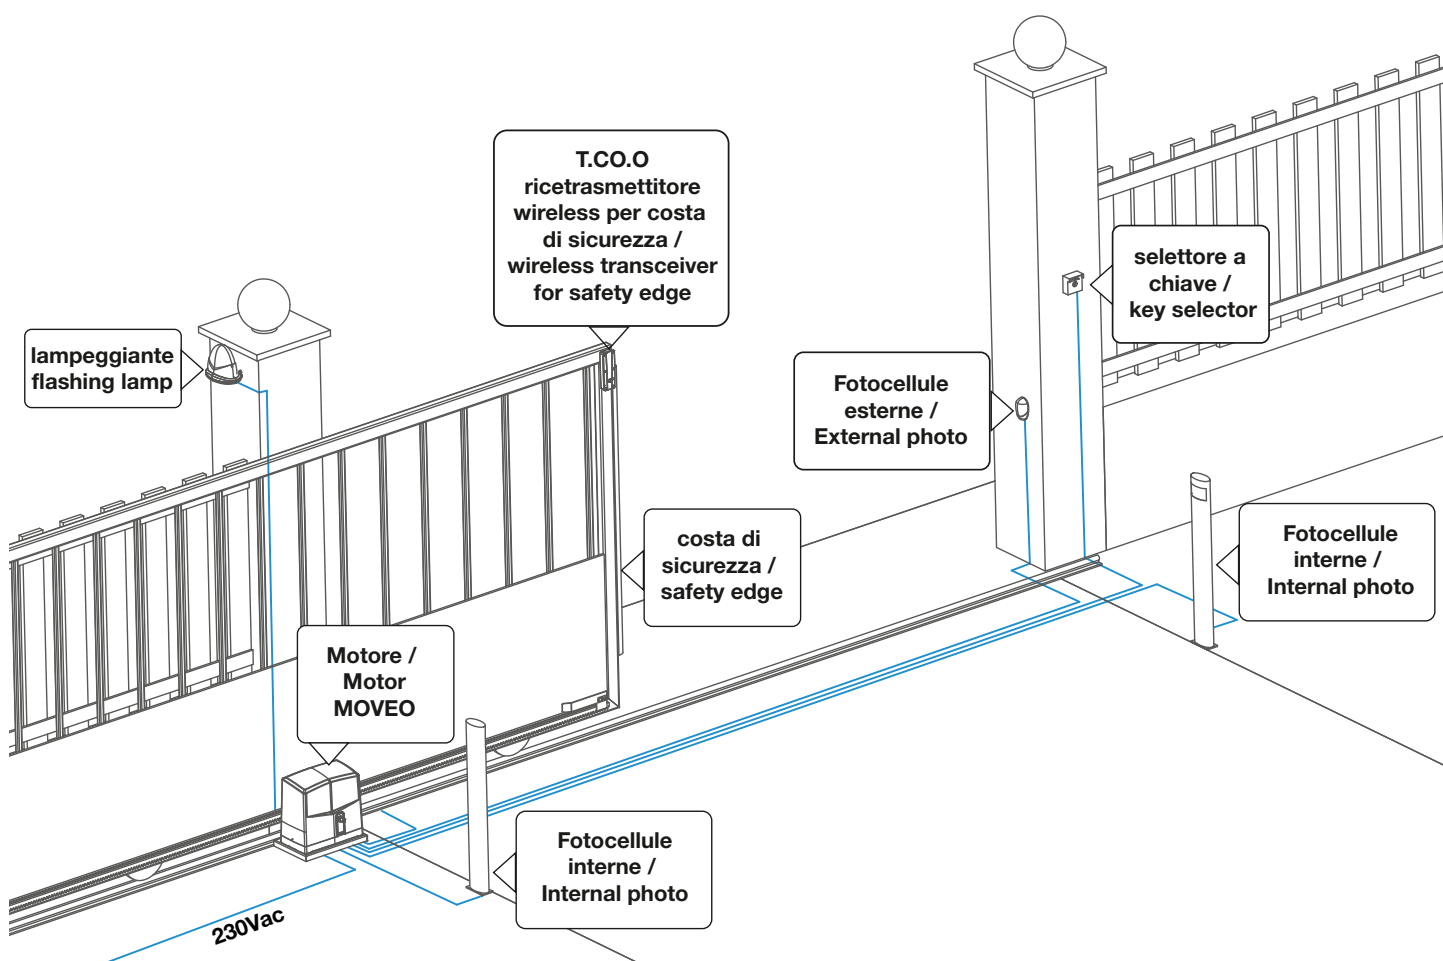

MOVEO 24 Vdc


Modulo caricabatterie in 24V box con controllo elettronico della carica (opzionale)
12000782

24V backup battery charger module with electronic charge control (optional)
12000782

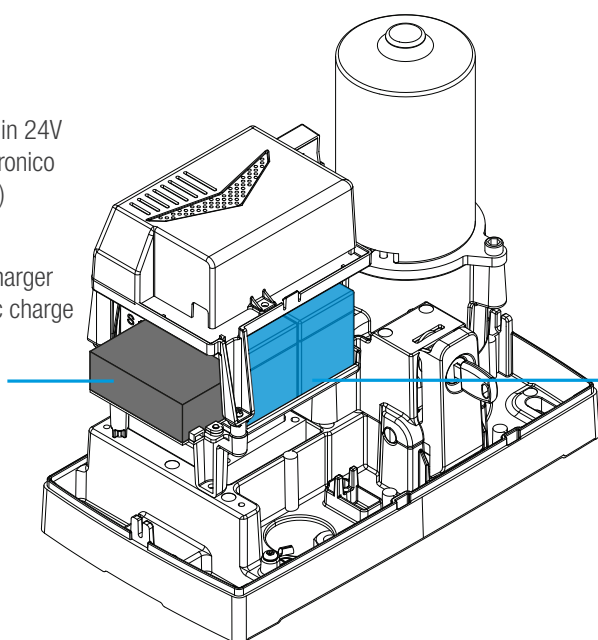

Batterie di soccorso.
2 batterie da 1.3Ah (opzionali)
2 x 61400053

Emergency batteries.
2 batteries da 1.3Ah (optional)
2 x 61400053

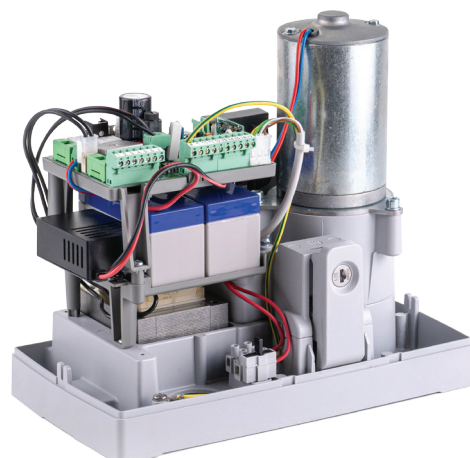



MOVEO È DISPONIBILE IN KIT CON TUTTI GLI ACCESSORI INCLUSI / MOVEO IS AVAILABLE IN KIT WITH ALL ACCESSORIES INCLUDED.

KIT MOVEO



				12005933*	53601055* 12000530*	12006320*
MOVEO 230 Vac 600 Kg	K200AA01	1 (12007920)	1	1	1 (12000591)	2
MOVEO 24 Vdc 700 Kg	K200AA03	1 (12007950)	1	1	1 (12000593)	2

Centrale di comando BIOS1 / BIOS1 24 integrata e cablata / Integrated and wired BIOS / BIOS1 24 control unit

*Accessori comuni per modelli 230 Vac e 24 Vdc / *Common accessories for 230 Vac and 24 Vdc models